

Descripción:

Los Guardaescobas o zócalos son un elemento decorativo que hace juego a la perfección con los pisos de madera instalados, un elemento funcional para proteger los filos y planos de las paredes en espacios cerrados. Dependiendo del área en donde se instalan los pisos y la tonalidad de la madera o material instalado, se escoge el color y el ancho del guardaescoba para que haya una armonía en el ambiente. Es la solución que satisface en un solo producto las exigencias del mercado en cuanto a: calidad, estética, innovación y durabilidad.



Cerámico y Porcelanato



Laminado



Recubierto

Características de Producto:

<i>Ventajas del producto</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a su espesor, el guardaescoba de 75mm es ideal para pisos de cerámica 2. Debido a su espesor, el guardaescoba de 85mm, es ideal para piso laminado flotante 3. Es de fácil instalación 4. Excelente rectitud en alto y espesor. 5. Bajo mantenimiento en post-obra limpia. 6. Da un acabado decorativo 7. Es de fácil limpieza 8. Resistente a golpes 9. Fácil de cortar 10. Fácil de instalar 11. Puede ser instalado en ambientes con alto porcentaje de humedad 12. Resistente a solventes de uso doméstico 				
	<i>Perfil</i>	Longitud (m)	Ancho (mm)	Espesor	
			Crudo	Recubierto	
<i>Guardaescoba 75 mm</i>	Perfiles de 2.4m	75 (+/-0.5)	8 (+/- 0.7)	N/A	Cerámicos y Porcelanato. Bajo pedido hasta 3m
<i>Guardaescoba 85 mm</i>	Perfiles de 2.4m	85(+/-0.5)	15 (+/- 0.7)	16(+/- 0.7)	Laminados y Recubiertos. Bajo pedido hasta 3m



Acabado Decorativo

Acabados tipo madera y texturas en el caso del guardaescoba recubierto, marmolizados, porcelanatos y colores planos, según catalogo comercial.


Acabados con Tecnologia UV			
Tipo de Guardaescobas	Acabado Final		
	Colores Planos	Colores Diseño	Foil PVC
Ceramico		X	
Porcelanato	X		
Laminado	X	X	X

*Forma y dimensiones
(en milímetros)*


Cerámicos y Porcelanatos

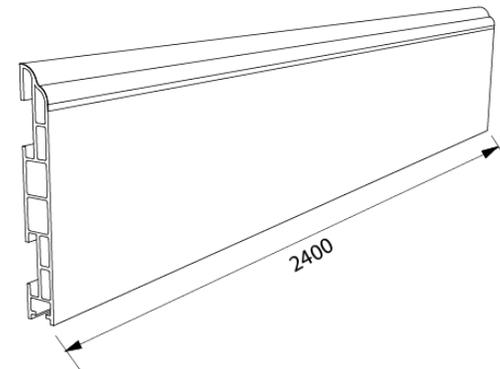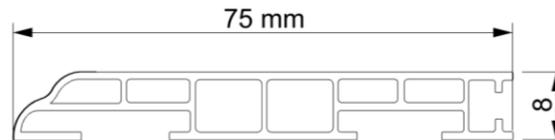

Laminados y Recubiertos

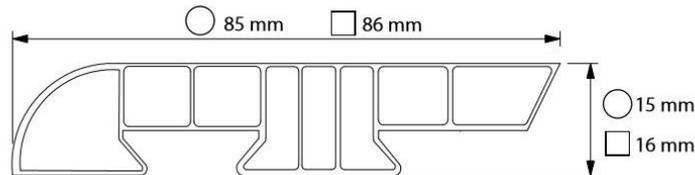

- Crudo
- Recubierto

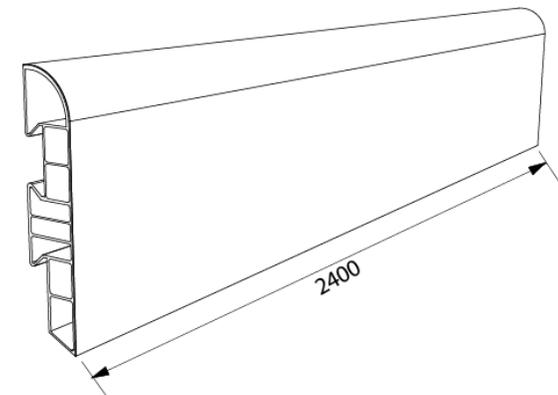

Propiedades físicas

1. Fabricado con PVC, bajo formulas exclusivas de Intraplas
2. Formula garantizada solo para USO en interiores
3. Es resistente a la humedad, no se degrada ni se afecta en ambientes húmedos
4. Soporta temperaturas entre 25 y 40°C sin presentar deformación aparente y bajo condiciones adecuadas de uso y montaje.
5. Resistentes a ambientes marinos y salobres (no se corroe).
6. Por la esencia propia del PVC no propaga la llama.
7. Resistente a hongos, bacterias, musgos y mohos.
8. Inocuo, no tiene olor ni sabor.
9. La película decorativa está impresa con tecnología de tinta UV
10. Resiste a impacto generados por perforaciones, o mecanizados propias de instalación.

*Instalación
Mantenimiento y
limpieza*

Instalación:

Para su instalación se recomienda usar adhesivos de contacto, aplicándolo a lo largo de las aletas del Guardaescoba o zócalo, así como en la pared que se va a fijar. Se debe dejar secar el adhesivo acorde a las recomendaciones del fabricante. Para uniones rectas se recomienda hacer un corte recto marcado con escuadra y usando una segueta normal. Para uniones en esquinas se deben hacer cortes a inglete (45°)

Mantenimiento y limpieza:

- Para limpiar el guardaescoba de PVC recomendamos utilizar jabón neutro y un trapo limpio o un paño suave, nunca usar jabón en polvo.
- Ambientes expuestos a partículas finas como polvo y humo recomendamos hacer una limpieza ocasional con mezcla de alcohol o isopar con 10% suavizante de ropa liquido; aplicándolo con un paño humedecido con esta mezcla.

Empaque y presentación

Los Guardaescobas o zócalos de PVC se embalan en caja de 10 unidades en caso de ser recubierto su embalaje va por 9 unidades y son identificados con una etiqueta (F-057) que indica: referencia del producto, dimensión, cantidad, número de lote, fecha, código, simbología para manejo y almacenamiento.

Denominación	Empaque	Dimensiones empaque			Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)
		Largo (m)	Ancho (cm)	Alto (cm)		
Guardaescoba Laminado 85 mm	Caja x 10 und	2.45	16	10	7.5	8
Guardaescoba Cerámico y porcelanato 75 mm	Caja x 10 und	2.45	9.5	8.5	7.8	8.2
Guardaescoba Recubierto 85mm	Caja x 9 und	2.45	16	10	8	8.5

El producto Embalado debe almacenarse sobre estibas, pallets o estantería, acostado a lo largo, en la posición horizontal para darle mayor estabilidad estructural y evitar deformaciones. Se debe apilar máximo de 18 paquetes que equivalen a 1.5 metros de altura. Durante el transporte se debe tener sobre una superficie plana que evite deformaciones; preferiblemente se debe apilar horizontalmente para darle mayor soporte estructural.

Para la exhibición vertical de este producto se recomienda tener un dispositivo de plano inclinado con un ángulo de aproximadamente 80 grados, y un soporte en la parte inferior que evite deslizamientos y deformaciones, el piso debe ser de superficie rugosa para evitar deslizamiento.

PARA EXPORTACION

Guardaescobas

Contenedores de 20 pies
Numero de Paquetes 288
Unidades por paquete 9 und
Numero de tiras totales por contenedor 2592
Peso máximo total tiras 4000 Kg


En un contenedor de 40 caben 3 veces esta cantidad 8640 y se Utilizaría el 100% del contenedor

**DIMENSION DE UN PAQUETE DE
GUARDESCOBA RECUBIERTO**



Esta es la ubicación
Del paquete dentro
Del contenedor

**CONTENEDOR DE 20 ft PARA
GUARDA ESCOBA RECUBIERTO**

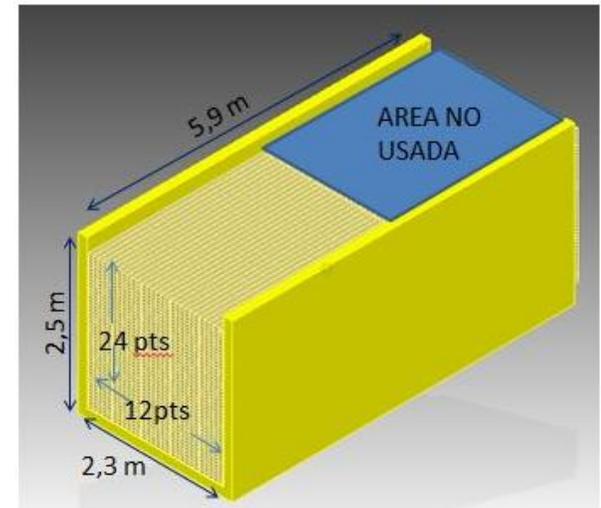

*Manejo transporte y
almacenamiento*

La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exige al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto.

Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.